
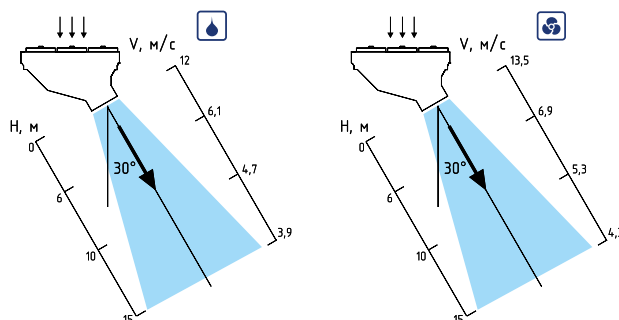


СЕРИЯ 800 IP54 ПРОМЫШЛЕННАЯ

Воздушные завесы для проемов высотой от 6 до 12 м в помещениях с капельной влагой.

IP54

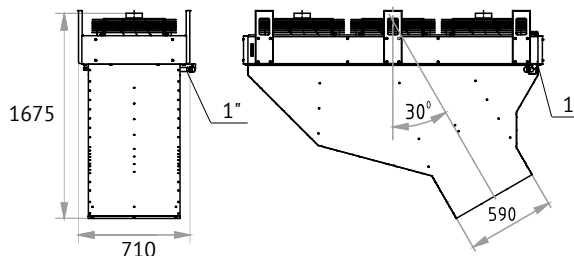

Завеса из оцинкованной или нержавеющей стали с осевыми вентиляторами. Устанавливается горизонтально или вертикально. Угол к плоскости проема 30° обеспечивается установленным углом сопла. Монтажные кронштейны в комплекте. Подключение и управление завесами осуществляется через Модуль МП-WA или БКУ-WA6. См. раздел "Управление".

Эпюры скоростей справедливы для плотной установки в ряд не менее 8 завес

Важная информация!

Изготовление и поставка завес 800 серии производится только после выдачи специалистами НПО "Тепломаш" проектных рекомендаций по защите проемов этими завесами или после согласования обоснований установки этих завес, разработанных другими проектными организациями.

Тип*	Длина, мм	Модель	Артикул	Напряжение, В	Режимы мощности, кВт	Расход воздуха, м³/час	ΔT**, °C	Масса, кг	Макс. ток, А	Мощность двигателя, Вт	L***, дБ (А)	Управление (опция)
	2020	КЭВ-220П8011W	138002	380	*114,1/122,1	13700 / 14500 / 15300	23 / 24	121,5	5,1	2460	67	МП-WA или БКУ-WA6
	2020	КЭВ-П8011А	118002	380	-	15000 / 15800 / 16700	-	105	5,1	2460	67	МП-WA или БКУ-WA6


ТЕПЛОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАВЕС С ВОДЯНЫМ ИСТОЧНИКОМ ТЕПЛА (при температуре воздуха в помещении +15 °C)

2020 мм		КЭВ-220П8011W												
		°C		150/70		130/70		105/70		95/70		80/60		60/40
Температура воды на входе/выходе	°C													
Расход воздуха (max min)	м³/ч	15300	13700	15300	13700	15300	13700	15300	13700	15300	13700	15300	13700	
Тепловая мощность	кВт	146,2	136,8	137,4	128,5	126,4	181,2	122,1	114,1	98,7	92,2	55,2	51,5	
Подогрев воздуха	°C	28	29	26	27	24	25	23	24	19	20	10	11	
Расход воды	л/с	0,50	0,47	0,63	0,59	0,99	0,92	1,33	1,25	1,34	1,25	0,74	0,69	

* Источник тепла завесы электричество, вода, без источника тепла.

** ΔT=Подогрев воздуха при максимальной мощности и максимальном / минимальном расходе воздуха (для водяных завес при t воды 95/70°C и t воздуха +15°C).

*** Уровень звукового давления на расстоянии 5 метров.



ВОЗДУШНО-ТЕПЛОВЫЕ ЗАВЕСЫ
СЕРИИ 800